

Quemadores a Paráfina y/o Petróleo

Baja Potencia desde 23,7 hasta 355 kW - 1 Etapa

CALEFACCIÓN


Características Funcionales

- Quemadores G1S2001, G2S MAXI, GX3S Parafina 1 etapa.
- Quemadores G1S2001, G2S MAXI, GX3S, GX4S y GX5S Petróleo una etapa.
- Alimentación eléctrica monofásica, 220 Volts.
- Carcasa anti ruido.
- Cabeza de combustión con regulación micrométrica de alto rendimiento y estabilidad de llama.
- Dimensiones compactas, facilidad de calibración y mantención.
- Incluye flanges, sellos empaquetaduras, tubos flexibles, boquillas, filtro combustible y conector eléctrico.



| MODELO | G0S2001 | G1S2001 | G2S MAXI | GX3S | GX4S | GX5S |
|------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Potencia Mínima kcal/h | 20.400 | 20.400 | 40.000 | 71.400 | 102.000 | 131.580 |
| Potencia Máxima kcal/h | 33.700 | 51.000 | 71.400 | 153.000 | 204.000 | 305.300 |
| Potencia Mín/Máx kW | 23,7/39,1 | 23,7/59,2 | 47,3/116 | 83/178 | 118/236 | 142/355 |
| Caudal Mínimo kg/h | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| Caudal Máximo kg/h | 3,3 | 5 | 9,8 | 15 | 20 | 30 |

Dimensiones

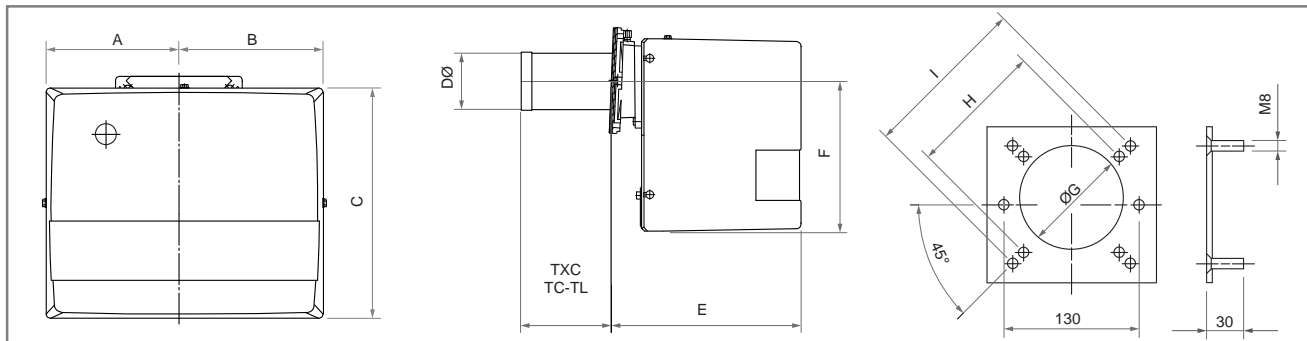

Medidas - Curva de Funcionamiento

| MODELO | A | B | C | ØD | E | F | ØG | H | I | M | TC | TL |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G0S 001 | 137 | 137 | 240 | 80 | 223 | 169 | 90 | 130 | 160 | M8 | 112 | 152 |
| G1S 001 | 157 | 170 | 275 | 80 | 265 | 210 | 90 | 130 | 160 | M8 | 112 | 152 |
| G2S MAXI | 157 | 170 | 275 | 90 | 265 | 210 | 100 | 130 | 160 | M8 | 112 | 152 |
| GX3S | 179 | 189 | 318 | 110 | 306 | 248 | 120 | 160 | 226 | M10 | 130 | 250 |
| GX4S | 179 | 189 | 318 | 124 | 306 | 248 | 140 | 160 | 226 | M10 | 130 | 250 |
| GX5S | 210 | 218 | 400 | 130 | 461 | 310 | 150 | 200 | 226 | M10 | 215 | 335 |

