

## Purga Automática Minivent



### Características

Purga automática con cubierta desatornille para la inspección.

Cuerpo y tapa de bronce.

Flotador de polietileno resistente a la corrosión.

Con Válvula de retención.


Utilizada para sistemas de calefacción.

Max. presión de trabajo: 10 bar.

Max. T° de agua: 115°C

Código:	ACD0211240	ACD0211260
	1/2" HE	3/4" HE

### Dimensiones

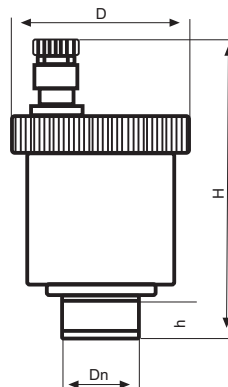

Dn	H	h	D
1/2"	79	11	Ø 48
3/4"	79	11	Ø 48