

FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO

HIPPO STOP

Características Funcionales

- Hippo Stop es un separador de suciedad magnético con conector de vástago y grifo de drenaje. El flujo de agua siempre estará dentro del cartucho filtrante, tocando la barra magnética como primer paso del tratamiento.
- Diseñado para un uso sencillo y una instalación rápida en espacios reducidos (menos de 4 cm de distancia entre ejes y con una altura máxima de 8 cm) debajo de la caldera.
- El filtro es de tamaño muy compacto pero apto para diversos fines: Estabilización y filtrado de suciedad, captura de óxidos de hierro.
- Equipado con una cámara interna para aislar la barra magnética y la eliminación de lodos con válvula de cierre integrada.

Cartuchos de 500 micras
 Imanes de neodimio de 11.000 gauss
 Para calderas de hasta 35 kW





Características Técnicas


CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	CONEXIONES	T° MAX. AGUA	PN	DIMENSIONES	
		LT/MIN				A	B
ACSHIPOBLS	HIPPO STOP	30	3/4" MF	90°C	7	90	100




Funcionamiento

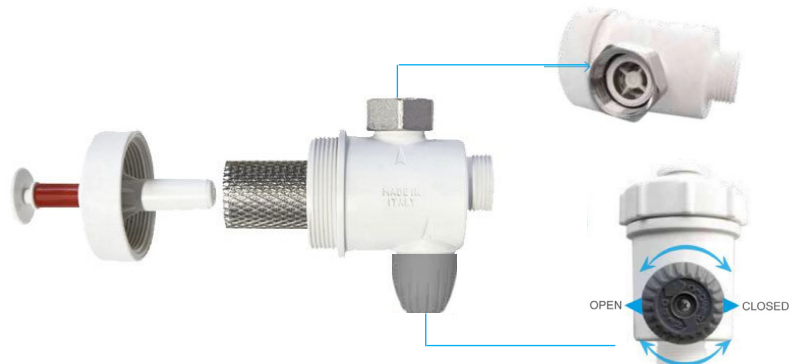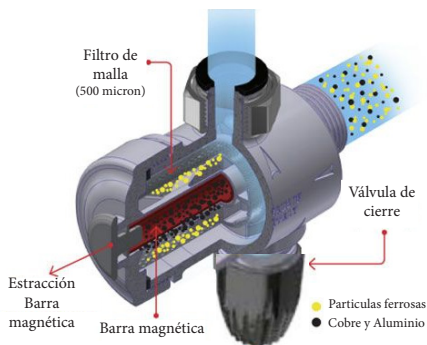


Instalación

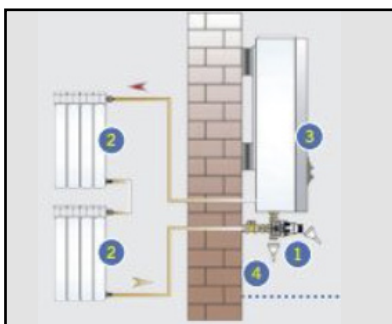

1. Filtro Desfangador Hippo Stop horizontal
2. Radiadores del sistema de calefacción
3. Generador de calor
4. Descarga

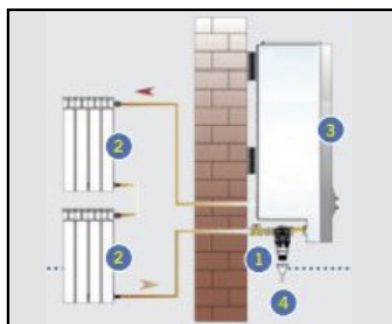

1. Filtro Desfangador Hippo Stop vertical
2. Radiadores del sistema de calefacción
3. Generador de calor
4. Descarga

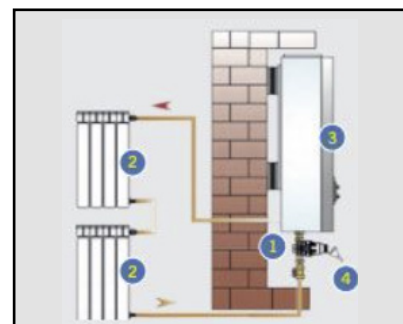

1. Filtro Desfangador Hippo Stop horizontal
2. Radiadores del sistema de calefacción
3. Generador de calor
4. Descarga