

Bomba de Condensado Mini Line


Accesorio Aire Acondicionado

Características Funcionales

- Sistema Mini Split de pared; Unidades de conductos; Unidades de instalación en suelo y unidades de chasis.
- Dispositivo antiretorno.
- Hasta 28kw / 95550 Btu/h
- Perfecto para unidades domésticas y comerciales pequeñas.



Dimensiones

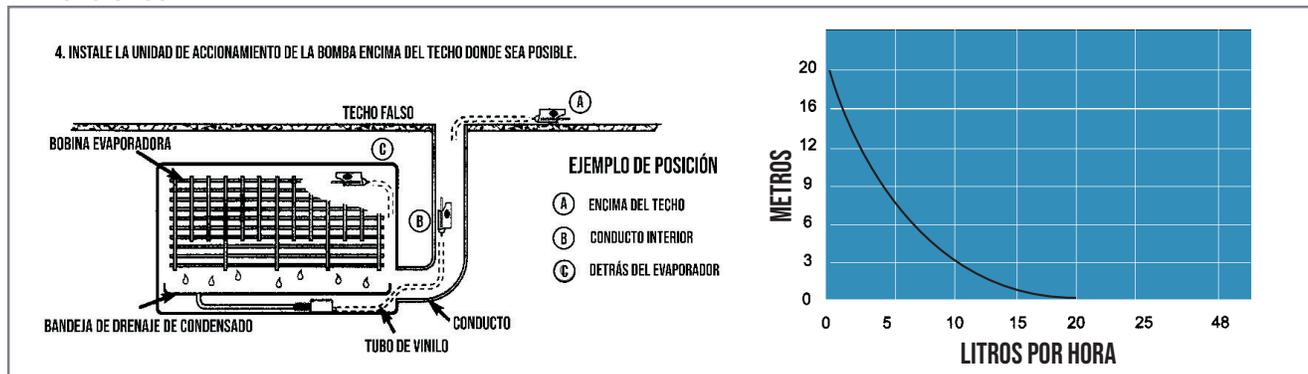

Características Técnicas

Mini Line		20 L/h
Caudal Máximo.	L	20L / h @ 0 cabeza
Altura máxima.recomendada	Mts	20m
Máx. elevación de succión	m	2
Nivel de sonido	db(A)	<19dB(A) @ 1m
Fuente de Alimentación	V	100-240V AC 50 / 60Hz
Nominal	-	continua
Clase	-	II
Salida unidad máx	Kw/btu/h.	28kw/95550Btu/h
Temperatura Max.agua	°C	70
Tubo de descarga	mm	6mmID
Protección IP	-	IPX1
Interrupor de seguridad	A	v3A Normalmente cerrado
Completamente en maceta	-	SI
Dimensiones	mm	130mm x 50mm x 40mm
Certificación	-	SI
CÓDIGO RECAL	-	ACC8413509

AIRE ACONDICIONADO